

FERREIRA NOGUEIRA


Fone: (11) 3973-8976

E-mail: vendas@amazonasroller.com.br

: ferreiranog.comercio@gmail.com



ROLO DE CARGA E IMPACTO

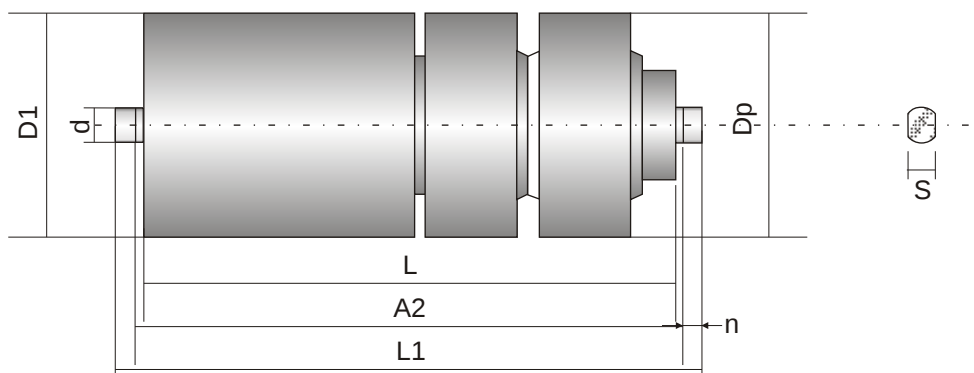


Correia	d	D1	Dp	L	A2 1,0	L1	S 0,2	n
16" 406,4 mm	15	75	-	250	258	276	12	9
		100	100					
20" 508 mm	15	75	-	315	323	341	12	9
		100	100					
24" 609,6 mm	15	75	-	235	243	261	12	9
		100	100				14	
	20	100	100				14	
		127	127				14	
30" 762 mm	15	75	-	280	288	306	12	9
		100	100				14	
	20	100	100				14	
		127	127				14	
32" 821,8 mm	15	75	-	315	323	341	12	9
		100	100				14	
	20	100	100				14	
		127	127				14	
36" 914,4 mm	15	75	-	350	358	376	12	9
		100	100				14	
	20	100	100				14	
		127	127				14	
42" 1.066,8 mm	20	100	100	380	388	406	14	9
		127	127			412	18	
	25	127	127			412	18	12
		152	152			412	18	
48" 1.219,2 mm	20	100	100	440	448	466	14	9
		127	127			466	14	
	25	127	127			472	18	12
		152	152			472	18	
	30	152	152			472	22	12
		165	165			472	22	
54" 1.371,6 mm	20	100	100	495	503	521	14	9
		127	127			521	14	
	25	127	127			527	18	12
		152	152			527	18	

Correia	d	D1	Dp	L	A2 1,0	L1	S 0,2	n
54" 1.371,6 mm	30	152	152	495	503	527	22	12
		165	165				32	
	40	165	165				32	
60" 1.524 mm	20	100	100	545	553	571	14	9
		127	127				18	
	25	127	127				18	12
		152	152				22	
	30	152	152				22	12
		165	165				32	
	40	165	165				32	12
		178	178				32	
72" 1.828,8 mm	20	100	100	650	658	676	14	9
		127	127				18	
	25	127	127				18	12
		152	152				22	
	30	152	152				22	12
		165	165				22	
80" 2.032 mm	25	127	127	750	758	782	18	12
		152	152				22	
	30	152	152				22	
		167	165				32	
	40	167	165				32	
		178	178				42	
	50	178	-				42	
		194	194				42	
84" 2.133,6 mm	25	127	127	780	788	812	18	12
		152	152				22	
	30	152	152				22	
		167	165				32	
	40	167	165				32	
		178	178				42	
	50	178	-				42	
		194	194				42	

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

ROLO DE RETORNO E CARGA PLANO

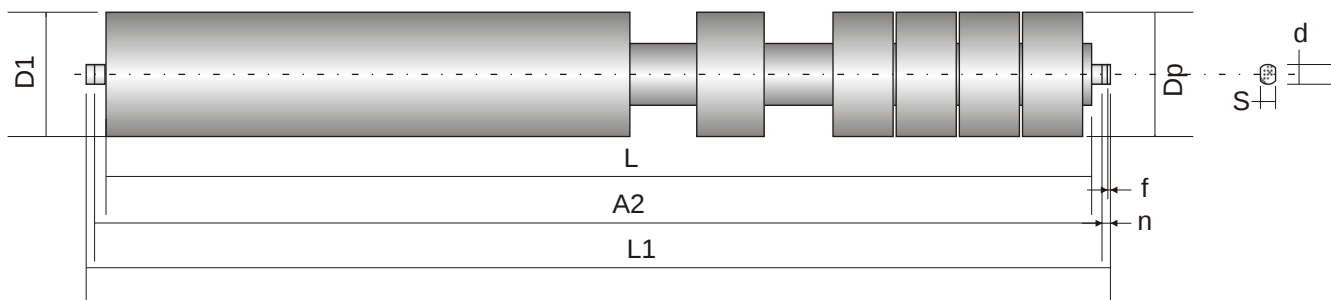


Correia	d	D1	Dp	L	A2	L1	S	n	f
16" 406,4 mm	15	75	-	500	508	534	12	9	4
		100	100						
20" 508 mm	15	75	-	600	608	634	12	9	4
		100	100						
24" 609,6 mm	15	75	-	700	708	734	12	9	4
		100	100				12		
	20	100	100				14		
		127	127				14		
30" 762 mm	15	75	-	870	878	904	12	9	4
		100	100				12		
	20	100	100				14		
		127	127				14		
32" 812,8 mm	15	75	-	950	958	984	12	9	4
		100	100				12		
	20	100	100				14		
		127	127				14		
36" 914,4 mm	15	75	-	1020	1028	1054	12	9	4
		100	100				12		
	20	100	100				14		
		127	127				14		
42" 1.066,8 mm	20	100	100	1150	1158	1184	14	9	4
		127	127			1184	14		
	25	127	127			1194	18	12	6
		152	152			1194	18		
48" 1.219,2 mm	20	100	100	1400	1408	1434	14	9	4
		127	127			1434	14		
	25	127	127			1444	18	12	6
		152	152			1444	18		
	30	152	152			1444	22	12	6
		165	165			1444	22		

Para disposição das borrachas, ver página 21.

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

ROLO DE RETORNO E CARGA PLANO

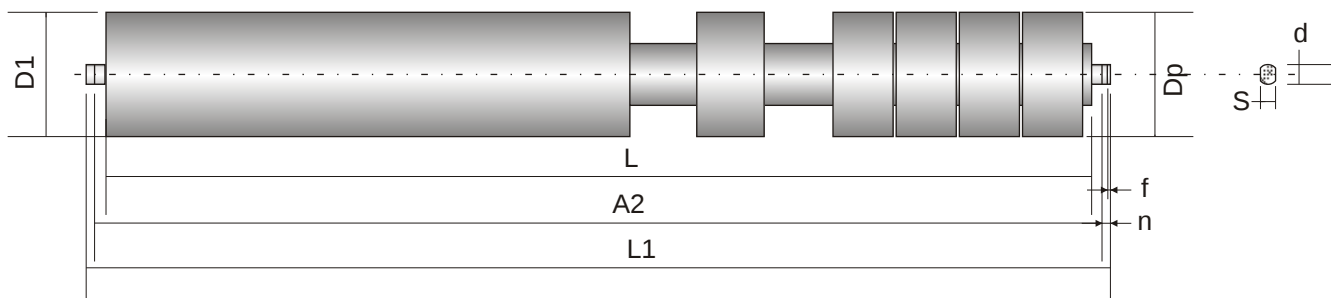


Correia	d	D1	Dp	L	A2	L1	S	n	f
54" 1.371,6 mm	20	100	100	1600	1608	1634	14	9	4
		127	127						
	25	127	127			1644	18	12	6
		152	152						
	30	152	152			1644	22	12	6
		165	165						
	40	165	165			1648	32	12	8
		178	178						
60" 1.524 mm	25	127	127	1750	1758	1794	18	12	6
		152	152						
	30	152	152			1794	22		6
		165	165						
	40	165	165			1798	32		8
		178	178						
72" 1.828,8 mm	25	127	127	2000	2008	2044	18	12	6
		152	152						
	30	152	152			2044	22		6
		165	165						
	40	165	165			2048	32		8
		178	178						
	50	178	-			2048	42		8
		194	194						
80" 2.032 mm	30	152	152	2200	2208	2244	22	12	6
		165	165						
	40	165	165			2248	32		8
		178	178						
	50	178	178			2248	42		8
		194	-						
84" 2.133,6 mm	30	152	152	2300	2308	2344	22	12	6
		165	165						
	40	165	165			2348	32		6
		178	178						
	50	178	-			2348	42		8
		194	194						

Para disposição das borrachas, ver página 21.

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988


ROLO GUIA

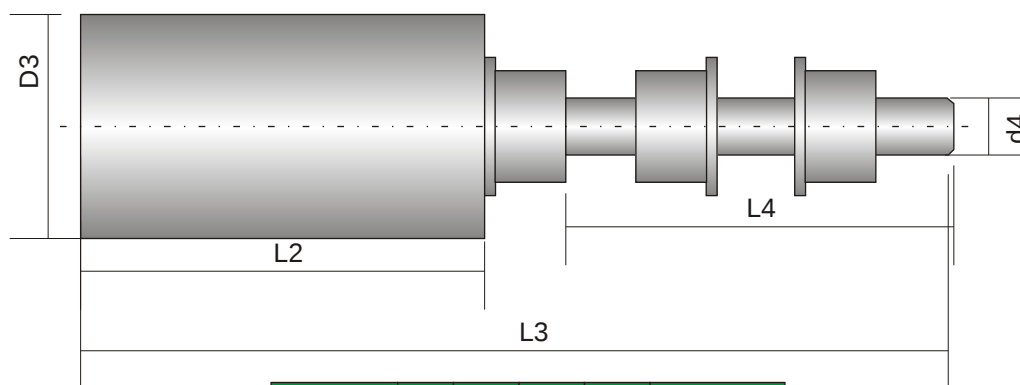

Série	D3	L2	L3	L4	d4
15	50	70	140	65	M12
20	50	70	140	65	M12/M16
25	75	120	215	85	M16/M20
30	100	150	265	105	M20/M24
40	100	150	265	105	M20/M24
50	100	150	265	105	M24

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988


ENCAIXE PADRÃO

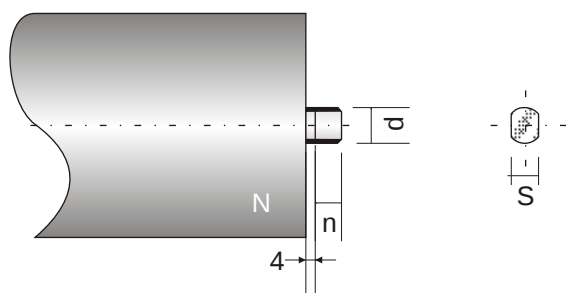

d	S	n	f
15	12	9	-
20	14	9	-
25	18	12	-
30	22	12	-
40	32	12	-
50	42	12	-

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988


ENCAIXE CAVO

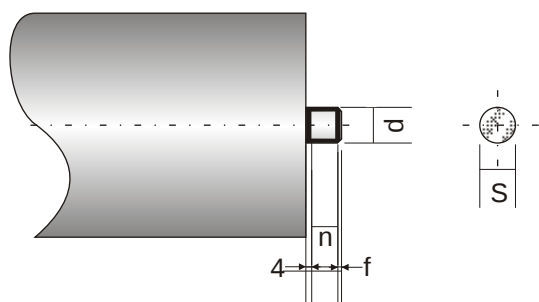

d	S	n	f
15	12	9	4
20	14	9	4
25	18	12	6
30	22	12	6
40	32	12	8
50	42	12	8

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

CAVALETE DE CARGA E IMPACTO

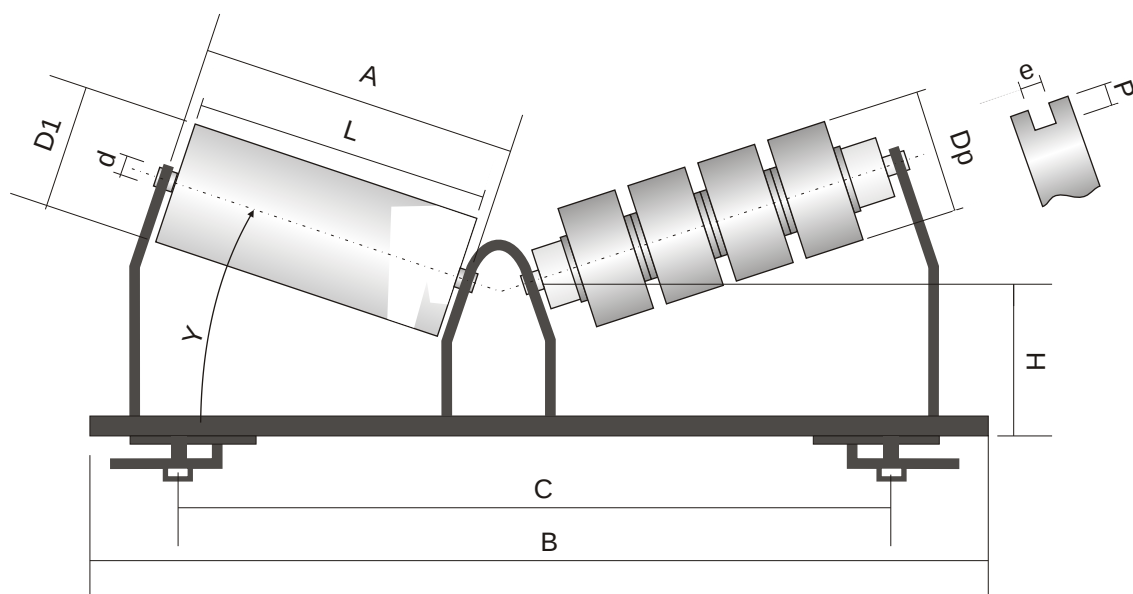


Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	e 0,4	P	F	G	X	M
16" 406,4 mm	15	75	-	250	259	105	680	-	550	12,6	15	-	-	-	-
		100	100												
20" 508 mm	15	75	-	315	105	105	780	-	650	12,6	15	-	-	-	-
		100	100												

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

Para medidas dos rolos ver página 1 - Medidas para $\gamma=20^\circ$, 35° e 45°

Obs.: Todos os cavaletes possuem uma inclinação de 2° no sentido da correia. Para cavaletes rever e especificar.

CAVALETE DE CARGA E IMPACTO

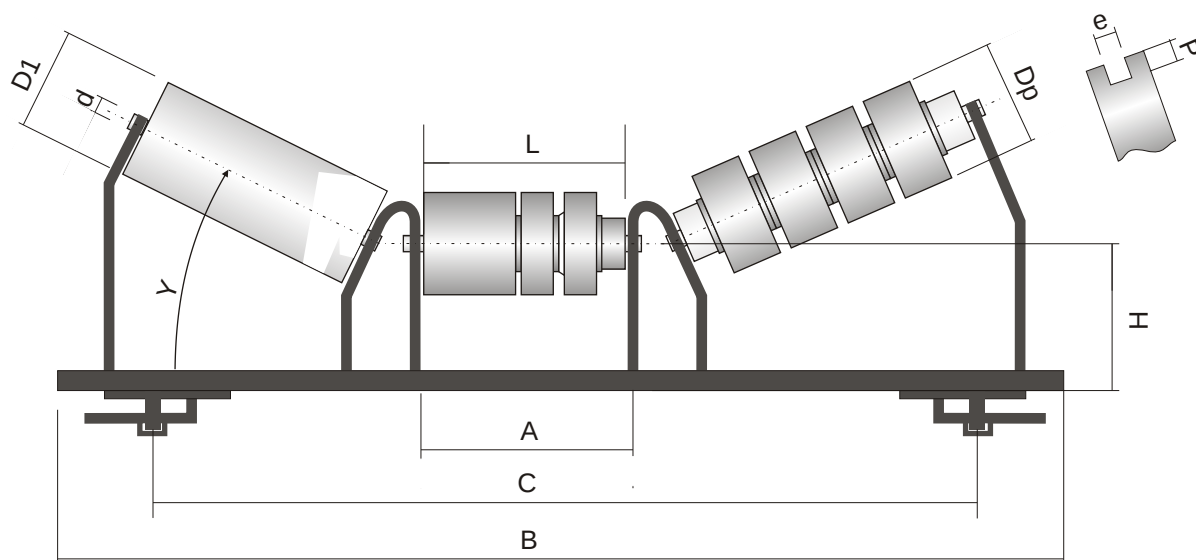

Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	e 0,4	P	F	G	X	M
24" 609,6 mm	15	75	-	235	244	115	880	-	750	12,6	15	-	-	-	-
		100	100			130				14,6	20				
	20	100	100			130				14,6	20				
		127	127			130				14,6	20				
30" 762 mm	15	75	-	280	289	125	1050	-	920	12,6	15	-	-	-	-
		100	100			125				12,6	15				
	20	100	100			140				14,6	20				
		127	127			140				14,6	20				
32" 812,8 mm	15	75	-	315	324	125	1140	-	1010	12,6	15	-	-	-	-
		100	100			125				12,6	15				
	20	100	100			140				14,6	20				
		127	127			140				14,6	20				
36" 914,4 mm	15	75	-	350	359	125	1200	-	1070	12,6	15	-	-	-	-
		100	100			125				12,6	15				
	20	100	100			140				14,6	20				
		127	127			140				14,6	20				
42" 1.066,8 mm	20	100	100	380	389	145	1350	-	1220	14,6	20	-	-	-	-
		127	127			145				14,6	20				
	25	127	127			160				18,6	25				
		152	152			160				18,6	25				
48" 1.219,2 mm	20	100	100	440	449	145	1600	-	1470	14,6	20	-	-	-	-
		127	127			145				14,6	20				
	25	127	127			160				18,6	25				
		152	152			160				18,6	25				
	30	152	152			165				22,6	30				
		165	165			165				22,6	30				


Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

Para medidas dos rolos ver página 1 - Medidas para $\gamma=20^\circ$, 35° e 45°

Obs.: Todos os cavaletes possuem uma inclinação de 2° no sentido da correia. Para cavaletes rever e especificar.

CAVALETE DE CARGA E IMPACTO

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

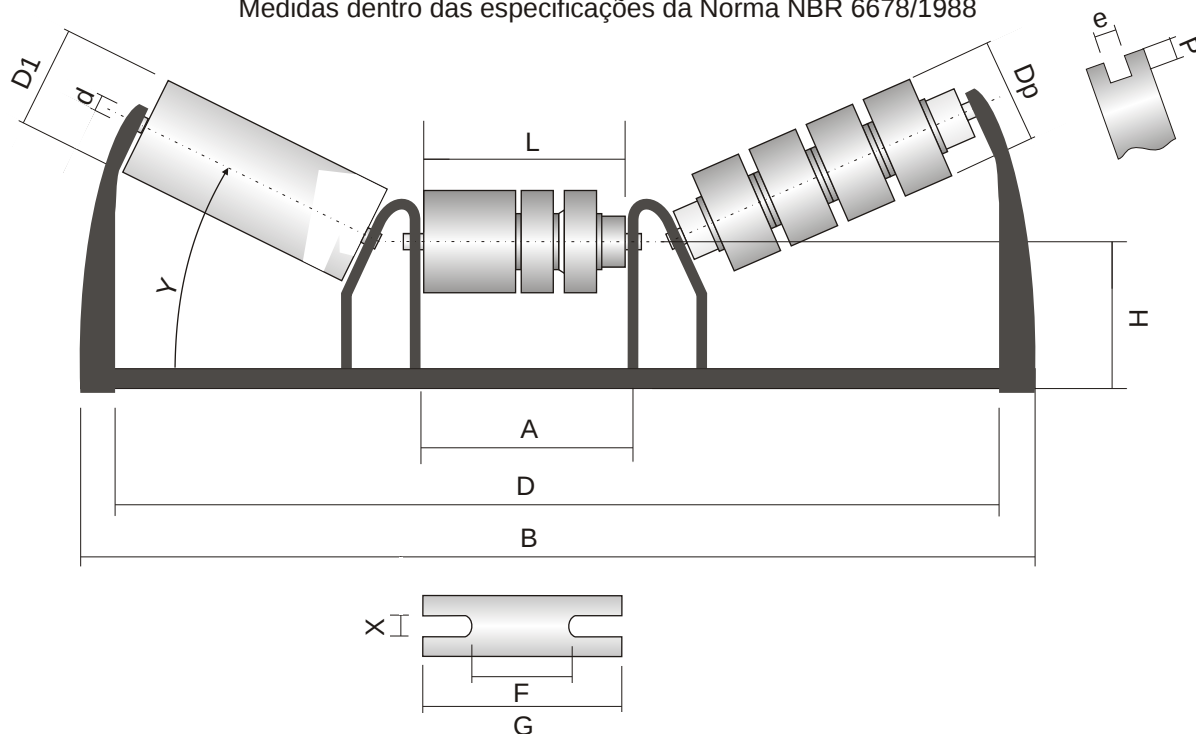


Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	e 0,4	P	F	G	X	M
54" 1.371,6 mm	20	100	100	495	504	155	1750	1690	-	14,6	20	165	225	18	M16
		127	127			170				18,6	25	220	300		
	25	127	127			175				22,6	30	250	330		
		152	152			180				32,6	40	270	370		
	30	152	152												
		165	165												
	40	165	165												
		178	178												
60" 1.524 mm	20	100	100	545	554	165	1820	1755	-	14,6	20	165	225	18	M16
		127	127			185				18,6	25	220	300	18	M16
	25	127	127			190				22,6	30	250	330	18	M16
		152	152			200				32,6	40	270	370	22	M20
	30	152	152												
		165	165												
	40	165	165												
		178	178												
72" 1.828,8 mm	20	100	100	650	659	165	2125	2060	-	14,6	20	165	225	18	M16
		127	127			185				18,6	25	220	300	18	M16
	25	127	127			190				22,6	30	250	330	18	M16
		152	152			200				32,6	40	270	370	22	M20
	30	152	152												
		165	165												
	40	165	165												
		178	178												

Para medidas dos rolos ver página 1 - Medidas para $\gamma=20^\circ$, 35° e 45°

Obs.: Todos os cavaletes possuem uma inclinação de 2° no sentido da correia. Para cavaletes rever e especificar.

CAVALETE DE CARGA E IMPACTO

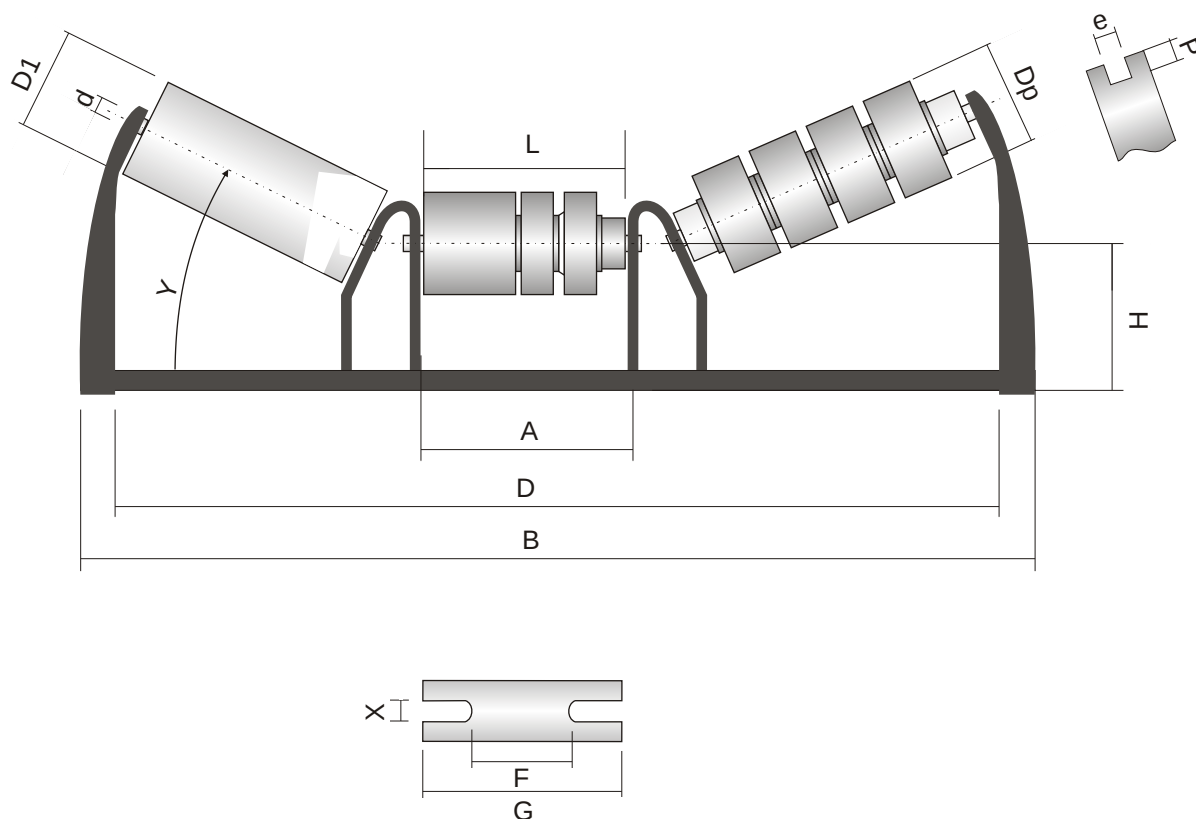


Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	e 0,4	P	F	G	X	M
80" 2.032,2 mm	25	127	127	750	759	185	2465	2400	-	18,6	25	220	300	18	M16
		152	152			190				22,6	30	250	330	18	M16
	30	152	152			190				22,6	30	250	330	18	M16
		165	165			200				32,6	40	270	370	22	M20
	40	165	165			200				32,6	40	270	370	22	M20
		178	178			210				42,6	50	300	400	22	M20
	50	178	-			210				42,6	50	300	400	22	M20
		194	194			210				42,6	50	300	400	22	M20
84" 2.133,6 mm	25	127	127	780	789	185	2565	2500	-	18,6	25	220	300	18	M16
		152	152			190				22,6	30	250	330	18	M16
	30	152	152			190				22,6	30	250	330	18	M16
		165	165			200				32,6	40	270	370	22	M20
	40	165	165			200				32,6	40	270	370	22	M20
		178	178			210				42,6	50	300	400	22	M20
	50	178	-			210				42,6	50	300	400	22	M20
		194	194			210				42,6	50	300	400	22	M20

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

Para medidas dos rolos ver página 1 - Medidas para $\gamma=20^\circ$, 35° e 45°

Obs.: Todos os cavaletes possuem uma inclinação de 2° no sentido da correia. Para cavaletes rever e especificar.


SUPORTE DE RETORNO

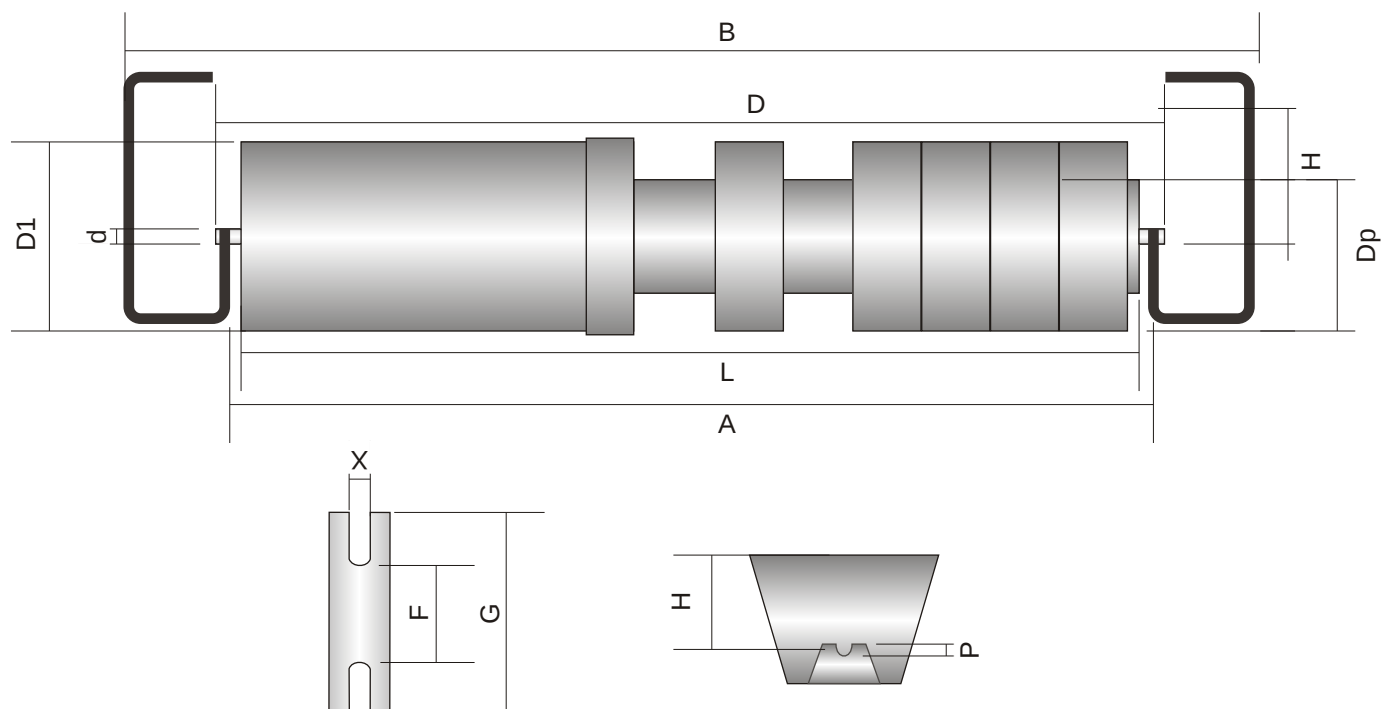

Correia	d	D1	Dp	L	A	H	D	B	e 0,4	P	F	G	X	M
16" 404,6 mm	15	75	-	500	509	110	630	680	12,6	15	100	160	12	M10
		100	100											
20" 508 mm	15	75	-	600	609	110	730	780	12,6	15	100	160	12	M10
		100	100											
24" 609,6 mm	15	75	-	700	709	110	830	880	12,6	15	100	160	12	M10
		100	100			130			14,6	20	130	190		
	100	100												
	127	127												
30" 762 mm	15	75	-	870	879	110	1000	1050	12,6	15	100	160	12	M10
		100	100			130			14,6	20	130	190		
	100	100												
	127	127												
32" 812,8 mm	15	75	-	950	959	110	1090	1140	12,6	15	100	160	14	M12
		100	100			130			14,6	20	130	190		
	100	100												
	127	127												
36" 914,4 mm	15	75	-	1020	1029	110	1150	1200	12,6	15	100	160	14	M12
		100	100			130			14,6	20	130	190		
	100	100												
	127	127												
42" 1.066,8 mm	20	100	100	1150	1159	130	1300	1350	14,6	20	130	190	14	M12
		127	127			175			18,6	25	150	230		
	127	127												
	152	152												


Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988
Para medidas dos rolos ver página 2.

SUPORTE DE RETORNO

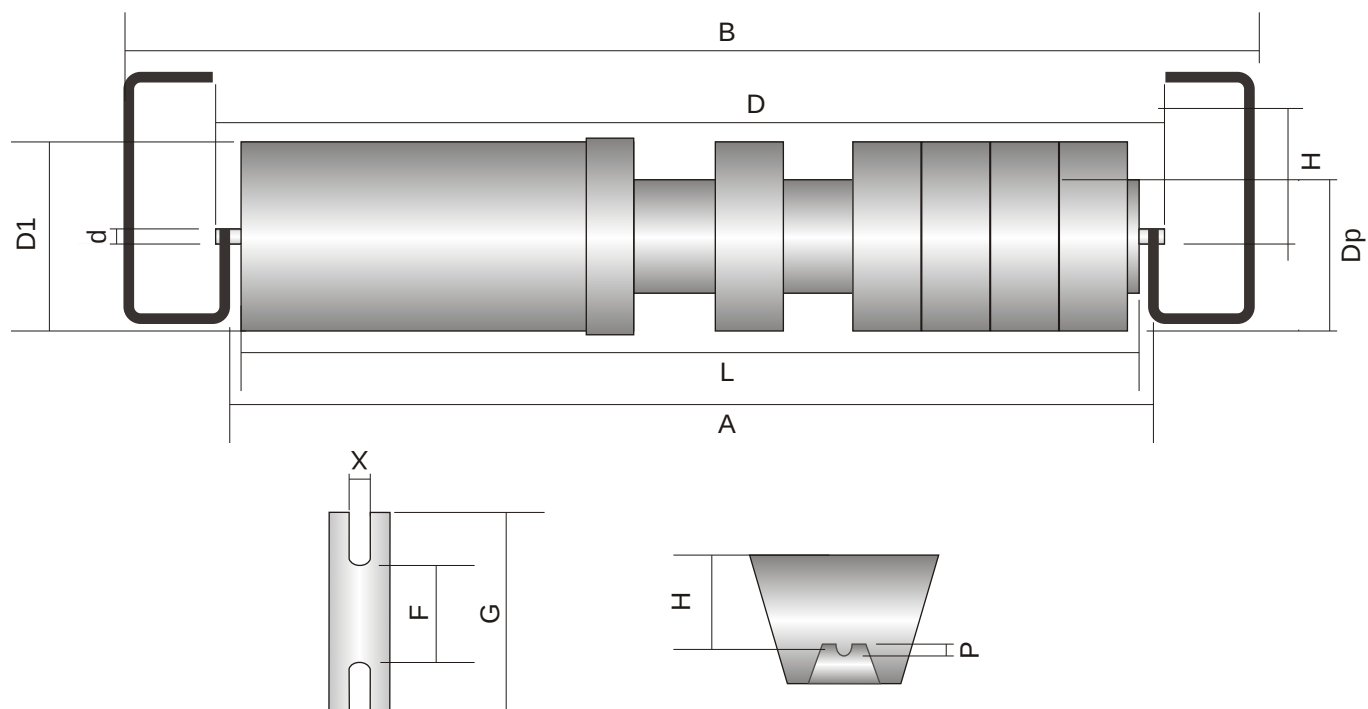


Correia	d	D1	Dp	L	A	H	D	B	e 0,4	P	F	G	X	M
48" 1.219,2 mm	20	100	100	1400	1409	130	1550	1600	18,6	20	130	190	14	M12
		127	127			175			18,6	25	150	230	18	M16
	25	127	127			200			22,6	30	165	245	18	M16
		152	152			210			32,6	40	180	280	22	M20
	30	152	152			200			22,6	30	165	245	18	M16
		165	165			210			32,6	40	180	280	22	M20
54" 1.371,6 mm	20	100	100	1600	1609	130	1690	1750	14,6	20	130	190	14	M12
		127	127			175			18,6	25	150	230	18	M16
	25	127	127			200			22,6	30	165	245	18	M16
		152	152			210			32,6	40	180	280	22	M20
	30	152	152			200			22,6	30	165	245	18	M16
		165	165			210			32,6	40	180	280	22	M20
60" 1.524,4 mm	25	127	127	1750	1759	175	1750	1820	18,6	25	150	230	18	M16
		152	152			200			22,6	30	165	245	18	M16
	30	152	152			200			22,6	30	165	245	18	M16
		165	165			210			32,6	40	180	280	22	M20
	40	165	165			210			32,6	40	180	280	22	M20
		178	178			210			32,6	40	180	280	22	M20

SUPORTE DE RETORNO

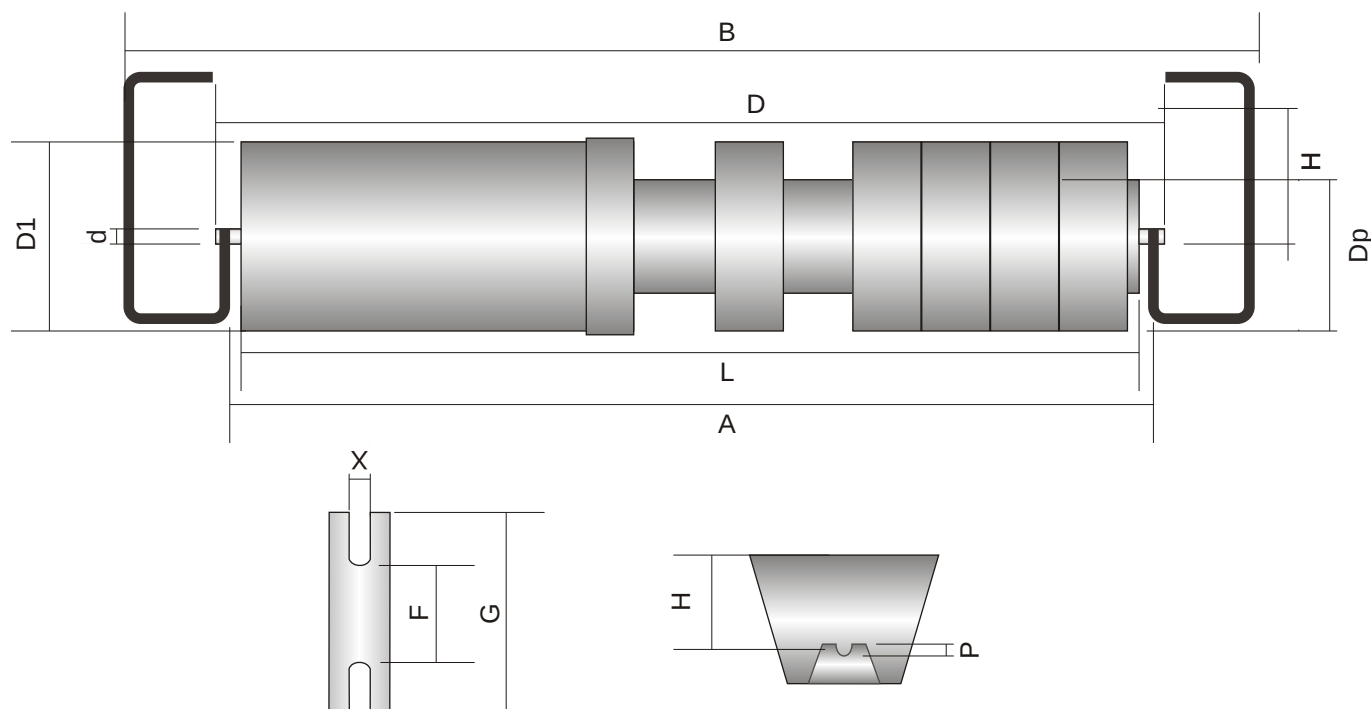

Correia	d	D1	Dp	L	A	H	D	B	e 0,4	P	F	G	X	M
72" 1.828,8 mm	25	127	127	2000	2009	175	2060	2125	18,6	25	150	230	18	M16
		152	152			200			22,6	30	165	245	18	M16
	30	152	152			210			32,6	40	180	280	22	M20
		165	165			215			42,6	50	195	295	22	M20
	40	165	165											
		178	178											
80" 2.032,2 mm	30	152	152	2200	2209	200	2400	2465	22,6	30	165	245	18	M16
		165	165			210			32,6	40	180	280	22	M20
	40	165	165			215			42,6	50	195	295	22	M20
		178	178											
	50	178	-											
		194	194											
84" 2.133,6 mm	30	152	152	2300	2309	200	2500	2565	22,6	30	165	245	18	M16
		165	165			210			32,6	40	180	280	22	M20
	40	165	165			215			42,6	50	195	295	22	M20
		178	178											
	50	178	-											
		194	194											


CAVALETE DE CARGA PLANO E RETORNO PLANO

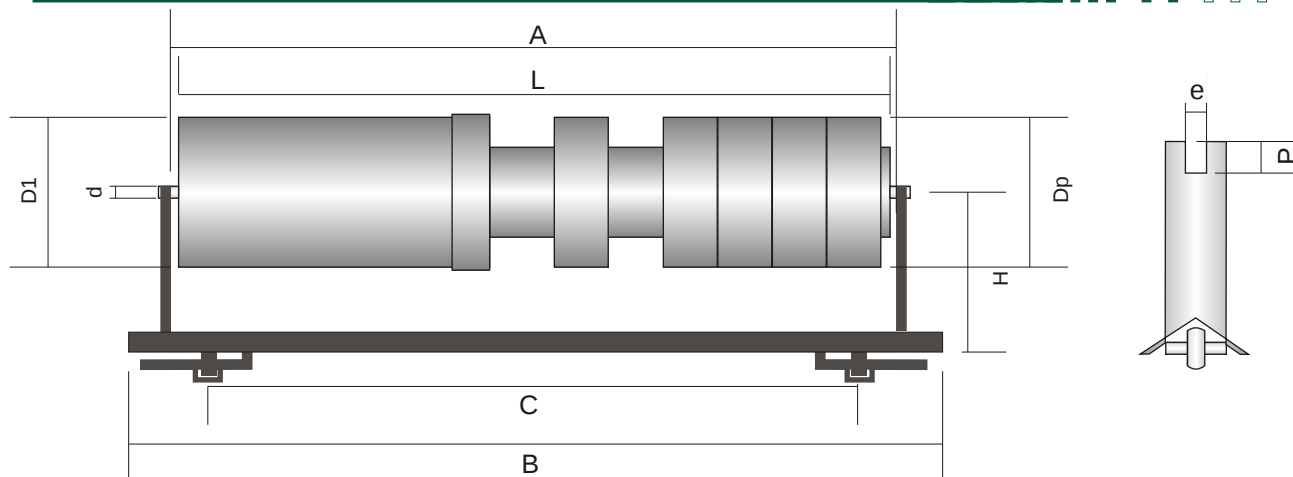

Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	e 0,4	P	F	G	X	M
16" 404,6 mm	15	75	-	500	509	105	680	-	550	12,6	15	-	-	-	-
		100	100												
20" 508 mm	15	75	-	600	609	105	780	-	650	12,6	15	-	-	-	-
		100	100												
24" 609,6 mm	15	75	-	700	709	115	880	-	750	12,6	15	-	-	-	-
		100	100			14,6				20					
	20	100	100												
		127	127												
30" 762 mm	15	75	-	870	879	125	1050	-	920	12,6	15	-	-	-	-
		100	100			14,6				20					
	20	100	100												
		127	127												
32" 812,8 mm	15	75	-	950	959	125	1140	-	1010	12,6	15	-	-	-	-
		100	100			14,6				20					
	20	100	100												
		127	127												
36" 914,4 mm	15	75	-	1020	1029	125	1200	-	1070	12,6	15	-	-	-	-
		100	100			14,6				20					
	20	100	100												
		127	127												
42" 1.066,8 mm	20	100	100	1150	1159	145	1350	-	1220	14,6	20	-	-	-	-
		127	127			18,6				25					
	25	127	127												
		152	152												
48" 1.219,2 mm	20	100	100	1400	1409	145	1600	-	1470	14,6	20	-	-	-	-
		127	127			18,6				25					
	25	127	127												
		152	152			22,6				30					
	30	152	152												
		165	165												


Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988
Para medidas dos rolos ver página 2.

CAVALETE DE CARGA PLANO E RETORNO PLANO

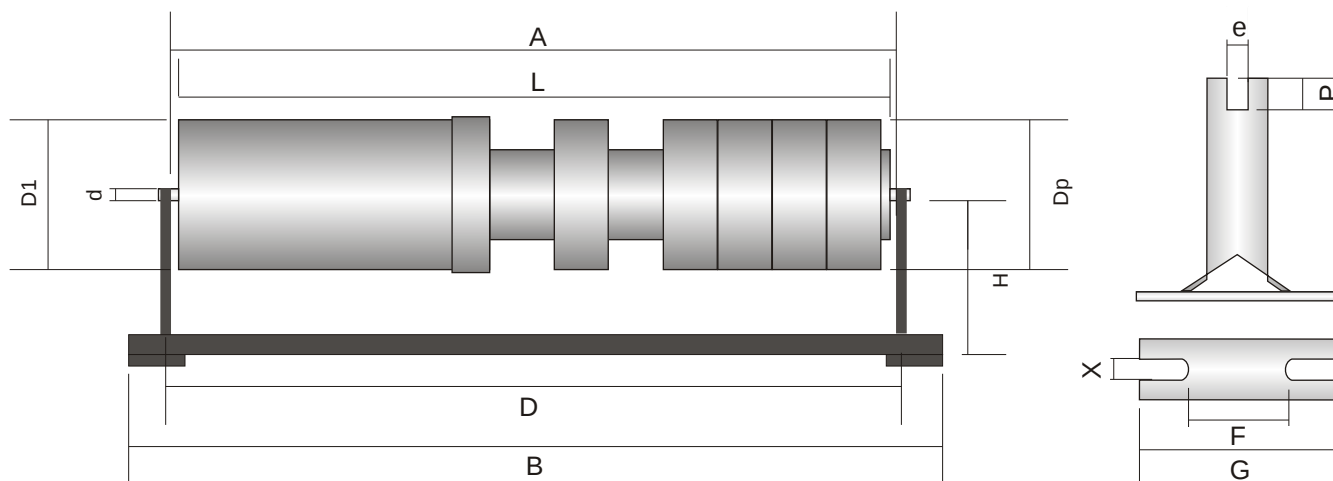


Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	e 0,4	P	F	G	X	M
54" 1.371,6 mm	20	100	100	1600	1609	155	1750	1690	-	14,6	20	165	225	18	M16
		127	127			170				18,6	25	220	300		
	25	127	127			175				22,6	30	250	330		
		152	152			180				32,6	40	270	370		
	30	165	165												
		178	178												
60" 1.524 mm	25	127	127	1750	1759	185	1820	1755	-	18,6	25	220	300	18	M16
		152	152			190				22,6	30	250	330	18	M16
	30	165	165			200				32,6	40	270	370	22	M20
		178	178												
	40	165	165												
		178	178												
72" 1.828,8 mm	25	127	127	2000	2009	185	2125	2060	-	18,6	25	220	300	18	M16
		152	152			190				22,6	30	250	330	18	M16
	30	165	165			200				32,6	40	270	370	22	M20
		178	178			210				42,6	50	300	400	22	M20
	40	165	165												
		178	178												
	50	178	-												
		194	194												

CAVALETE DE CARGA PLANO E RETORNO PLANO

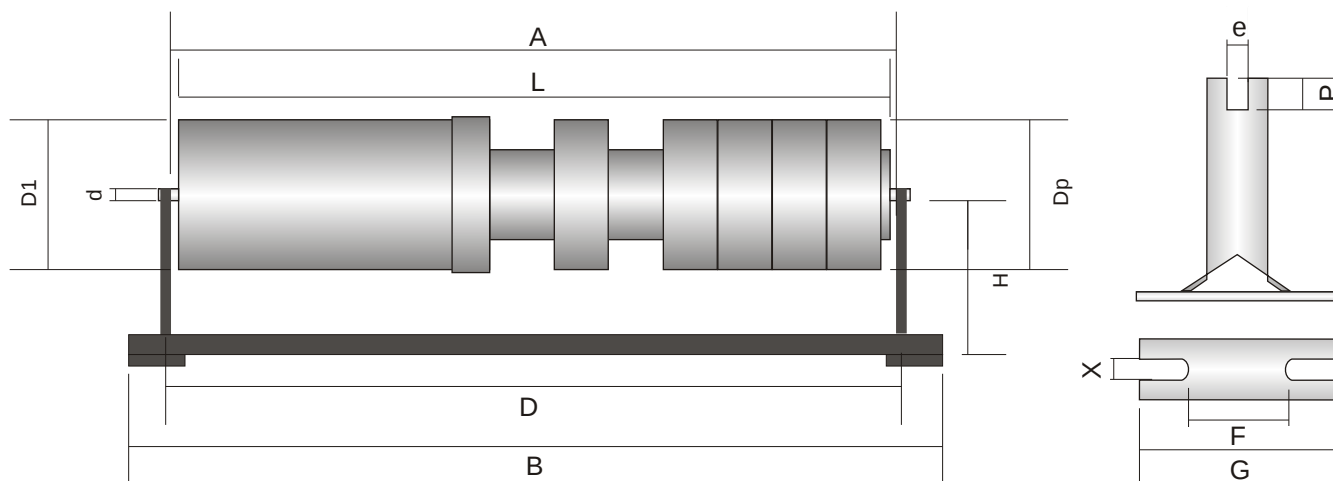

Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	e 0,4	P	F	G	X	M
80" 2.032,2 mm	30	152	152	2200	2209	190	2465	2400	-	22,6	30	250	330	18	M16
		165	165			200									
	40	165	165			200									
		178	178			210									
	50	178	-			210									
		194	194			210									
84" 2.133,6 mm	30	152	152	2300	2309	190	2565	2500	-	22,6	30	250	330	18	M16
		165	165			200									
	40	165	165			200									
		178	178			210									
	50	178	-			210									
		194	194			210									

CAVALETE AUTO ALINHANTE DE CARGA

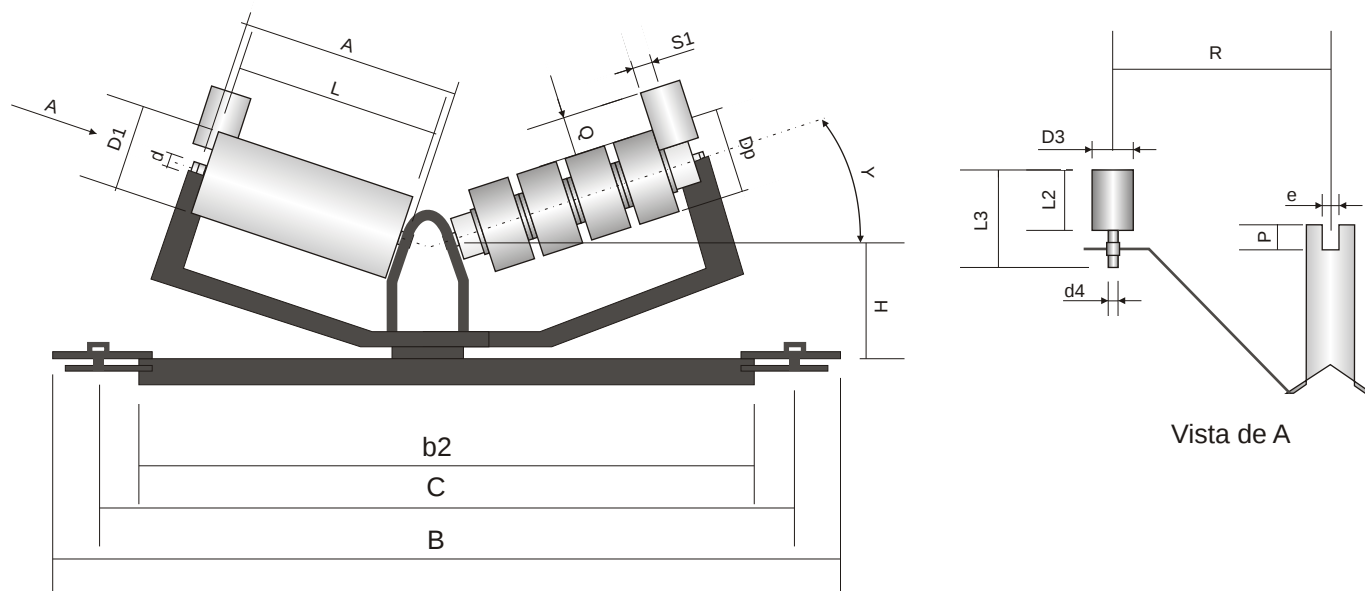

Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	b2	e 0,4	P	F	G	X	M
16" 404,6 mm	15	75	-	250	259	120	680	-	550	520	12,6	15	-	-	-	-
		100	100													
20" 506 mm	15	75	-	315	324	120	780	-	650	620	12,6	15	-	-	-	-
		100	100													


R	S1 min	Q	L2	L3	D3	d4
150	10	45	70	140	50	M12
150	10	45	70	140	50	M12

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

Para medidas dos rolos ver página 2. Medidas para $\gamma=20^\circ$, 35° e 45°

Obs.: Todos os cavaletes possuem uma inclinação de 2° no sentido da correia. Para cavaletes rever e especificar.

CAVALETE AUTO ALINHANTE DE CARGA

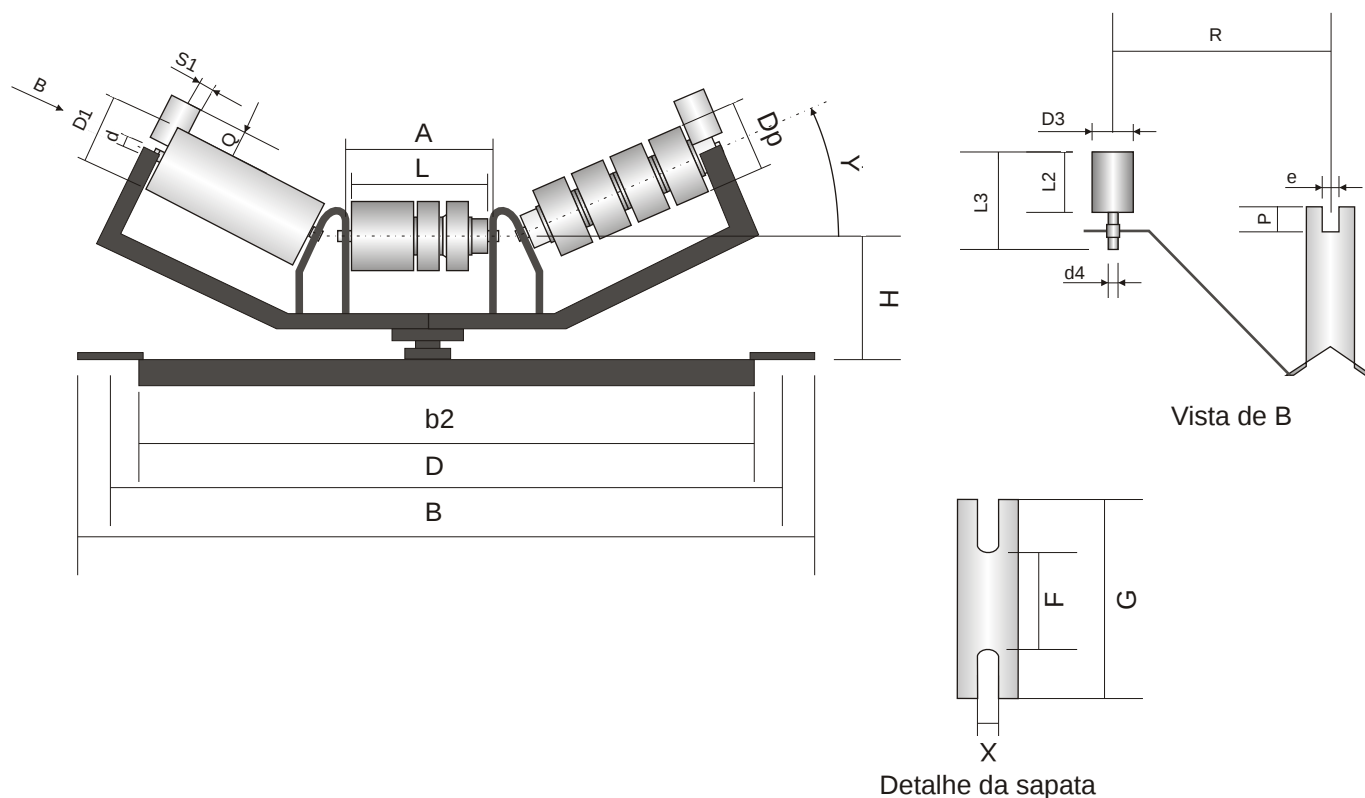


Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	b2	e 0,4	P	F	G	X	M	R	S1 min	Q	L2	L3	D3	d4
24" 609,6 mm	15	75	-	235	244	130	880	830	-	775	12,6	15	130	190	14	M12	150	10	45	70	140	50	M12
		100	100			145					14,6	20					180						M12 M16
	20	100	100			145					14,6	20					180						M12 M16
		127	127			145					14,6	20					180						M12 M16
30" 762 mm	15	75	-	280	289	140	1050	1000	-	945	12,6	15	130	190	14	M12	150	10	45	70	140	50	M12
		100	100			155					14,6	20					180						M12 M16
	20	100	100			155					14,6	20					180						M12 M16
		127	127			155					14,6	20					180						M12 M16
32" 812,8 mm	15	75	-	315	324	140	1140	1090	-	1035	12,6	15	130	190	14	M12	150	10	45	70	140	50	M12
		100	100			155					14,6	20					180						M12 M16
	20	100	100			155					14,6	20					180						M12 M16
		127	127			155					14,6	20					180						M12 M16
36" 914,4 mm	15	75	-	350	359	140	1200	1150	-	1080	12,6	15	130	190	14	M12	150	10	45	70	140	50	M12
		100	100			155					14,6	20					180						M12 M16
	20	100	100			155					14,6	20					180						M12 M16
		127	127			155					14,6	20					180						M12 M16

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

Para medidas dos rolos ver página 1. Medidas para $\gamma=20^\circ$, 35° e 45°

Obs.: Todos os cavaletes possuem uma inclinação de 2° no sentido da correia. Para cavaletes rever e especificar.

CAVALETE AUTO ALINHANTE DE CARGA

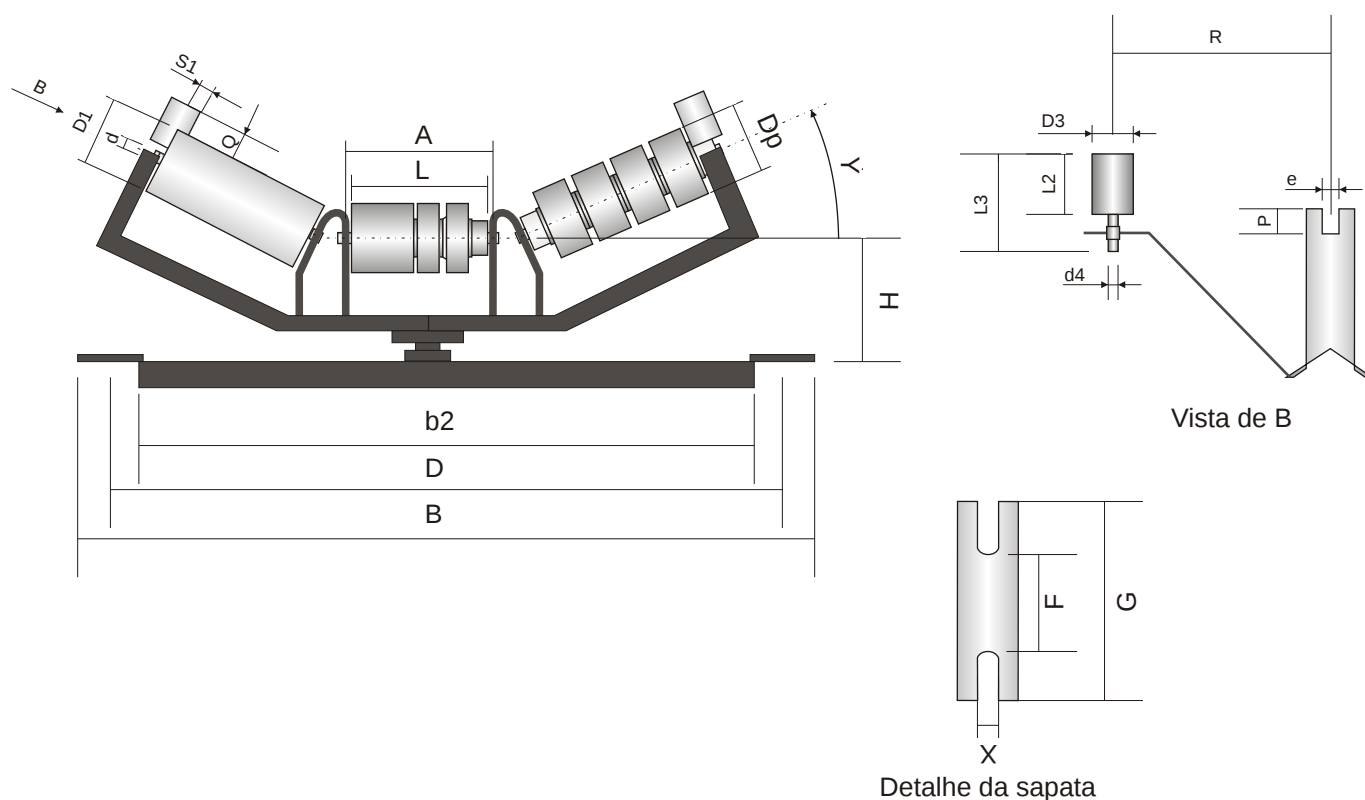


Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	b2	e 0,4	P	F	G	X	M	R	S1 min	Q	L2	L3	D3	d4
42" 1.066,8 mm	20	100	100	380	389	160	1350	1300	-	1245	14,6	20	165	225	14	M12	180	10	45	70	140	50	M12 M16
		127	127			175					18,6	25	220	300			230	20	80	120	215	75	M12 M16
	25	127	127			175					18,6	25	220	300			230	20	80	120	215	75	M12 M16
		152	152			175					18,6	25	220	300			230	20	80	120	215	75	M12 M16
48" 1.219,2 mm	20	100	100	440	449	160	1600	1550	-	1485	14,6	20	165	225	18	M16	180	10	45	70	140	50	M12 M16
		127	127			175					18,6	25	220	300			230	20	80	120	215	75	M16 M20
	25	127	127			175					18,6	25	220	300			230	20	80	120	215	75	M16 M20
		152	152			180					22,6	30	250	330			280	25	100	150	265	100	M20 M24
54" 1.371,6 mm	20	100	100	495	504	170	1750	1690	-	1595	14,6	20	165	225	18	M16	180	10	45	70	140	50	M12 M16
		127	127			185					18,6	25	220	300			220	20	80	120	215	75	M16 M20
	25	127	127			185					18,6	25	220	300			220	20	80	120	215	75	M16 M20
		152	152			190					22,6	30	250	330			280	25	100	150	265	100	M20 M24
	30	152	152			190					22,6	30	250	330			280	25	100	150	265	100	M20 M24
		165	165			195					22,6	40	270	370			280	25	100	150	265	100	M24
	40	165	165			195					22,6	40	270	370			280	25	100	150	265	100	M24
		178	178			195					22,6	40	270	370			280	25	100	150	265	100	M24

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

Para medidas dos rolos ver página 1. Medidas para $y=20^\circ$, 35° e 45°

Obs.: Todos os cavaletes possuem uma inclinação de 2° no sentido da correia. Para cavaletes rever e especificar.

CAVALETE AUTO ALINHANTE DE CARGA

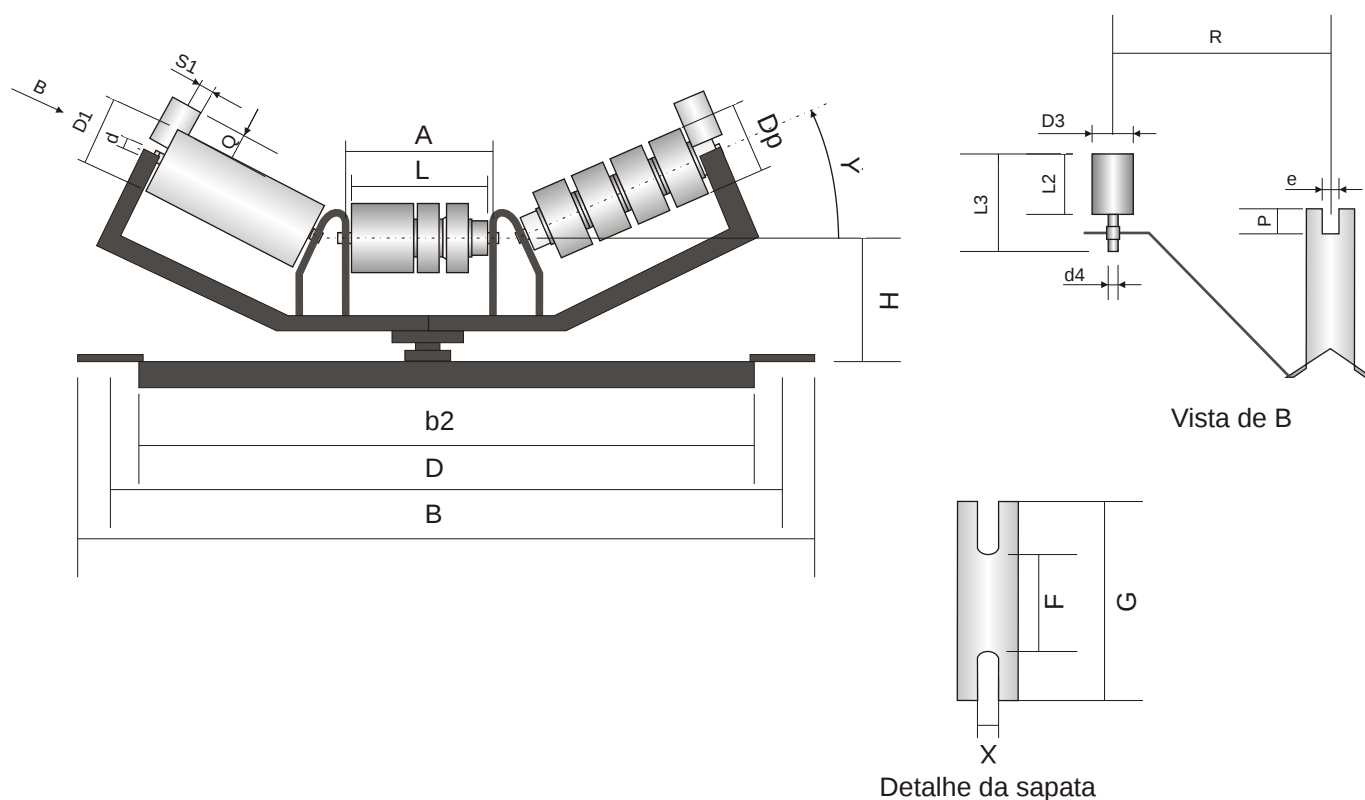


Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	b2	e 0,4	P	F	G	X	M	R	S1 min	Q	L2	L3	D3	d4
60" 1.524 mm	20	100	100	545	554	180	1820	1755	-	1665	14,6	20	165	225	18	M16	180	10	45	70	140	50	M12 M16
		127	127			200					18,6	25	220	300	18	M16	230	20	80	120	215	75	M16 M20
	25	127	127			200					18,6	25	220	300	18	M16	230	20	80	120	215	75	M16 M20
		152	152			205					22,6	30	250	330	18	M16	280	25	100	150	265	100	M20 M24
	30	152	152			205					22,6	30	250	330	18	M16	280	25	100	150	265	100	M20 M24
		165	165			215					32,6	40	270	370	22	M20	280	25	100	150	265	100	M24
72" 1.828,8 mm	20	100	100	650	659	180	2125	2060	-	1870	14,6	20	165	225	18	M16	180	10	45	70	140	50	M12 M16
		127	127			200					18,6	25	220	300	18	M16	230	20	80	120	215	75	M16 M20
	25	127	127			200					18,6	25	220	300	18	M16	230	20	80	120	215	75	M16 M20
		152	152			205					22,6	30	250	330	18	M16	280	25	100	150	265	100	M20 M24
	30	152	152			205					22,6	30	250	330	18	M16	280	25	100	150	265	100	M20 M24
		165	165			215					32,6	40	270	370	22	M20	280	25	100	150	265	100	M24

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

Para medidas dos rolos ver página 1. Medidas para $\gamma=20^\circ$, 35° e 45°

Obs.: Todos os cavaletes possuem uma inclinação de 2° no sentido da correia. Para cavaletes rever e especificar.

CAVALETE AUTO ALINHANTE DE CARGA

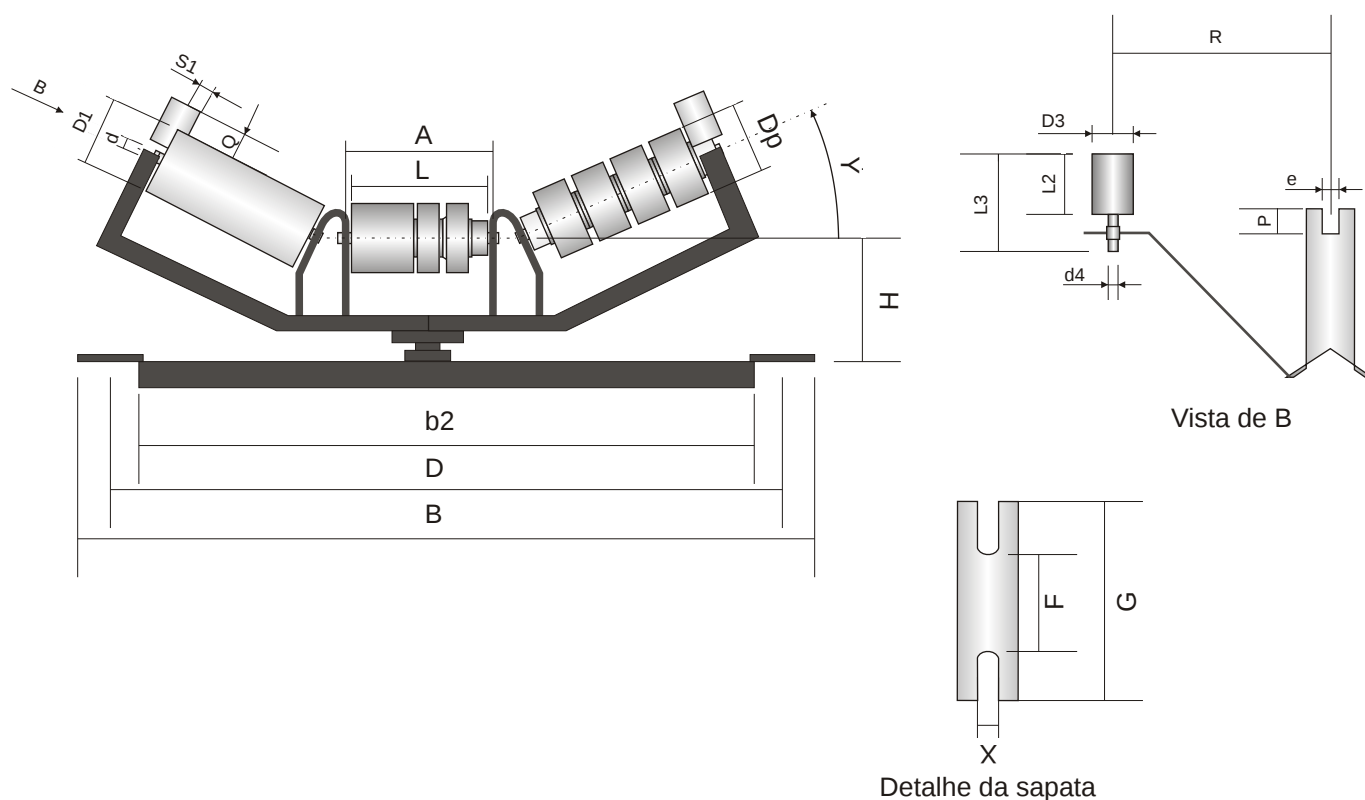


Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	b2	e 0,4	P	F	G	X	M	R	S1 min	Q	L2	L3	D3	d4
80" 2.032 mm	25	127	127	750	759	200	2465	2400	-	2310	18,6	25	220	300	18	M16	230	20	80	120	215	50	M16 M20
		152	152			205					22,6	30	250	330	18	M16	280	25	100	150	265	75	M20 M24
	30	152	152			205					22,6	30	250	330	18	M16	280	25	100	150	265	75	M20 M24
		165	165			215					32,6	40	270	370	22	M20	280	25	100	150	265	100	M24
	50	165	165			215					32,6	40	270	370	22	M20	280	25	100	150	265	100	M24
		178	178			225					42,6	50	300	400	22	M20	280	25	100	150	265	100	M24
84" 2.133,6 mm	25	127	127	780	789	200	2565	2500	-	2410	18,6	25	220	300	18	M16	230	20	80	120	215	75	M16 M20
		152	152			205					22,6	30	250	330	18	M16	280	25	100	150	265	100	M20 M24
	30	152	152			205					22,6	30	250	330	18	M16	280	25	100	150	265	100	M20 M24
		165	165			215					32,6	40	270	370	22	M20	280	25	100	150	265	100	M24
	40	165	165			215					32,6	40	270	370	22	M20	280	25	100	150	265	100	M24
		178	178			225					42,6	50	300	400	22	M20	280	25	100	150	265	100	M24

Medidas dentro das especificações da Norma NBR 6678/1988

Para medidas dos rolos ver página 1.

Para medidas dos rolos auto-alinhantes ver página 4. Medidas para $y=20^\circ$, 35° e 45°


CAVALETE AUTO-ALINHANTE DE RETORNO E CARGA PLANO

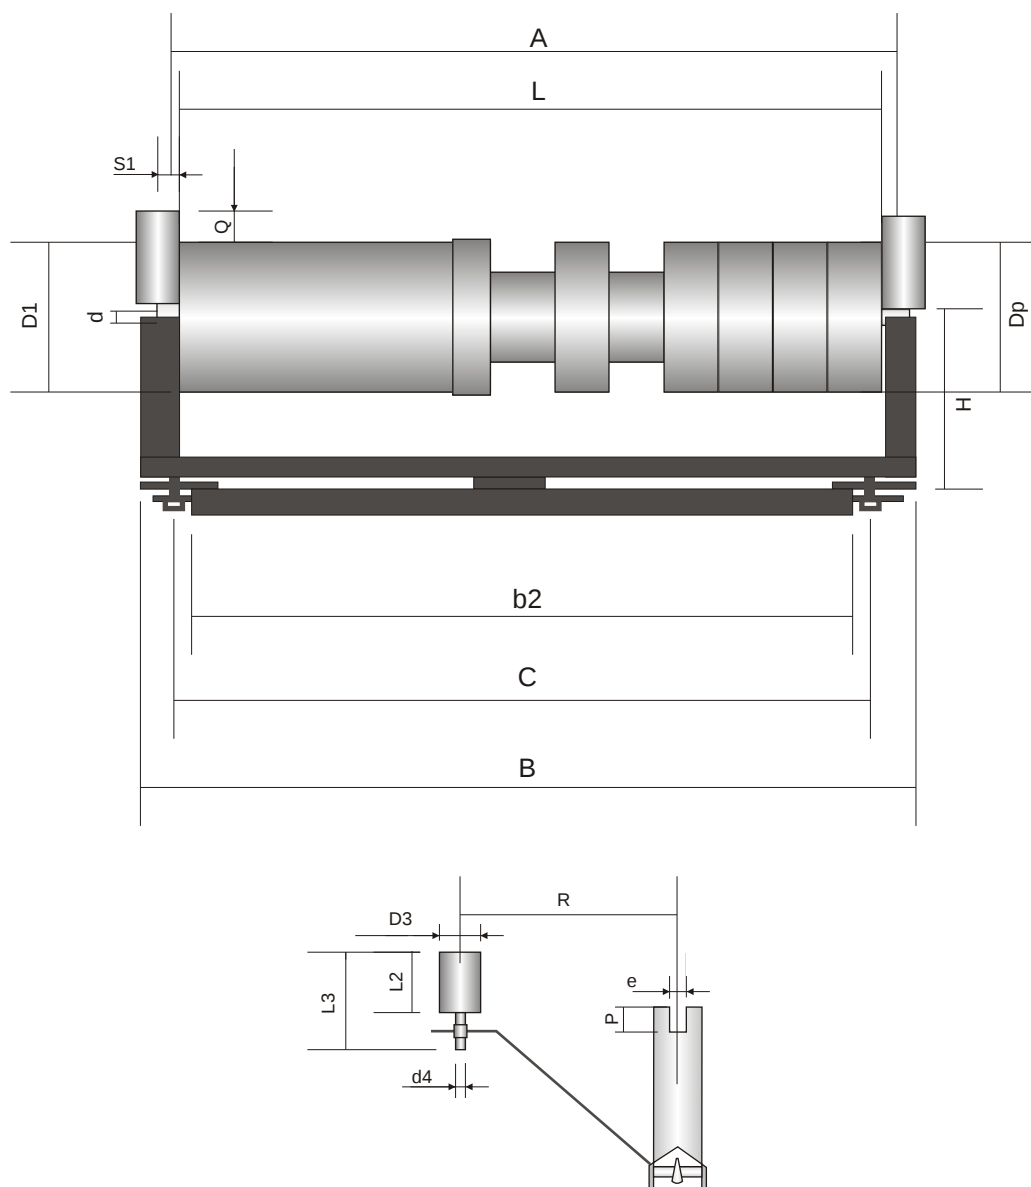


Correia	d	D1	Dp	L	A+1,0	H	B	D	C	b2	e 0,4	P	F	G	X	M	R	S1 min	Q	L2	L3	D3	d4
16" 406,4 mm	15	75	-	500	509	120	680	-	550	520	12,6	15	-	-	-	-	150	10	45	70	140	50	M12
		100	100																				
20" 506 mm	15	75	-	600	609	120	780	-	650	620	12,6	15	-	-	-	-	150	10	45	70	140	50	M12
		100	100																				

Para medidas dos rolos ver página 2.
Para medidas dos rolos auto-alinhantes ver página 4.


DISPOSIÇÃO DOS ANÉIS DE BORRACHA DO ROLO DE RETORNO

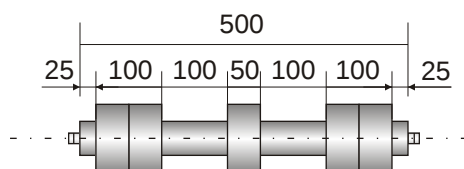


16ÂÂ

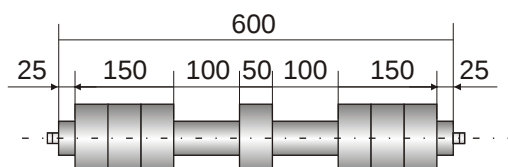


20ÂÂ

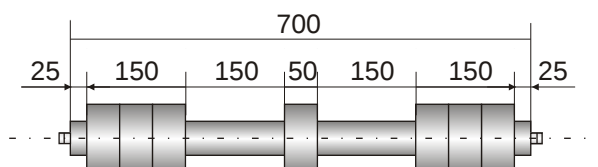


24ÂÂ

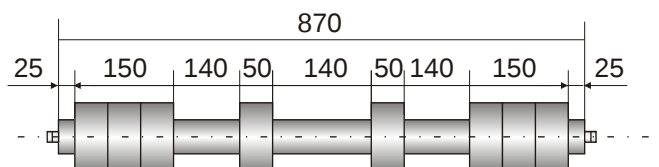


30ÂÂ

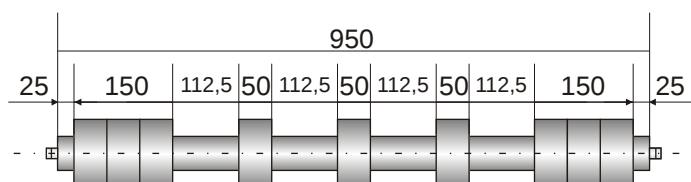

32ÂÂ






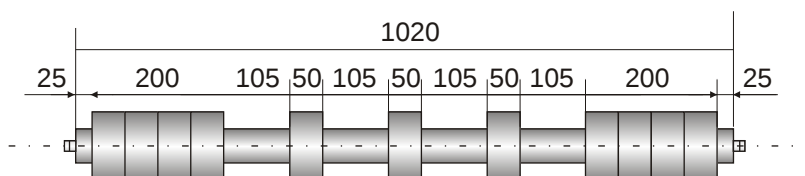


36ÂÂ

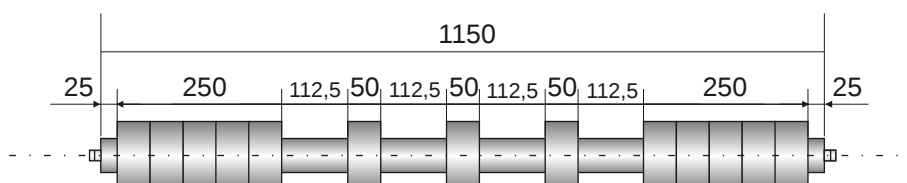


42ÂÂ

DISPOSIÇÃO DOS ANÉIS DE BORRACHA DO ROLO DE RETORNO

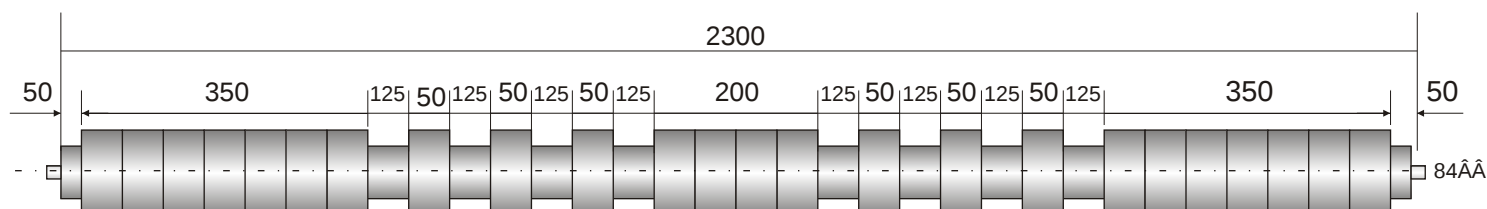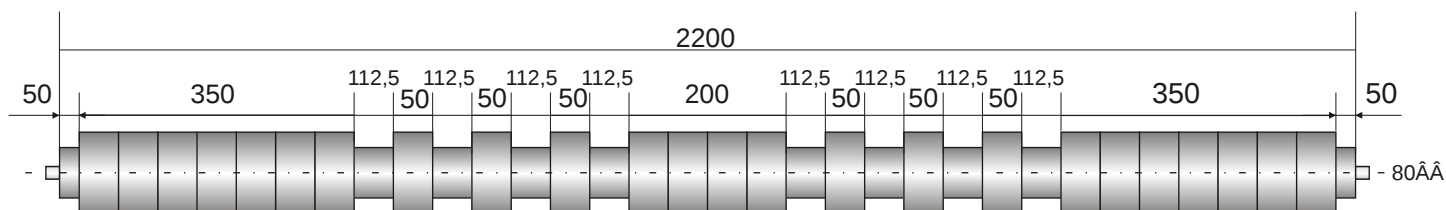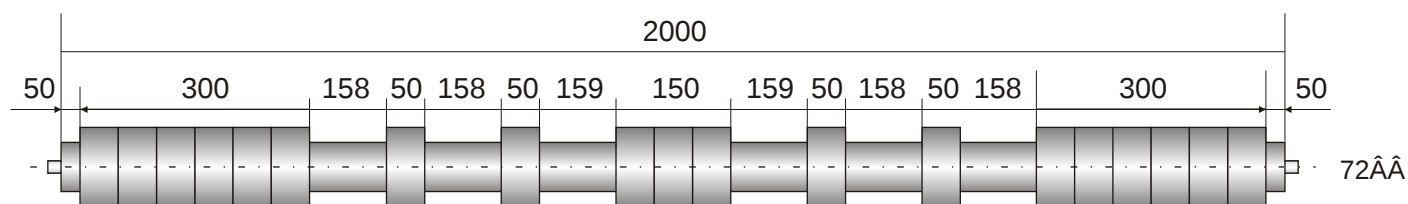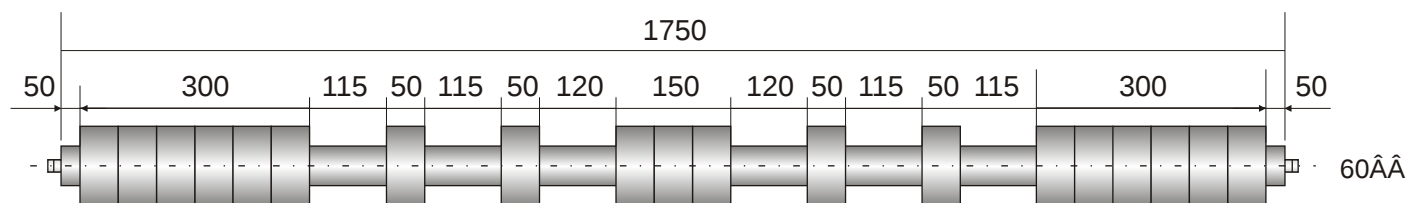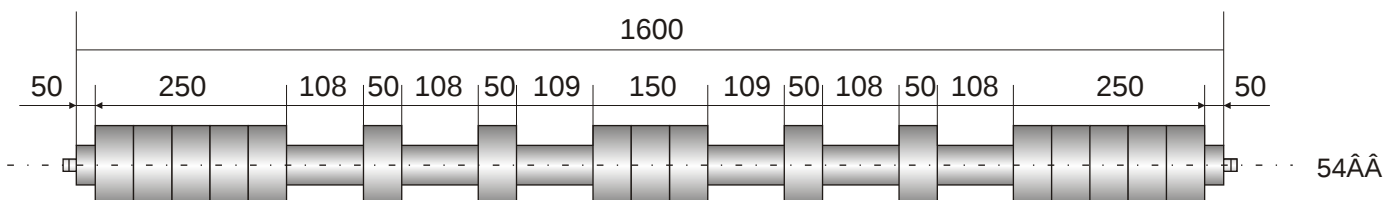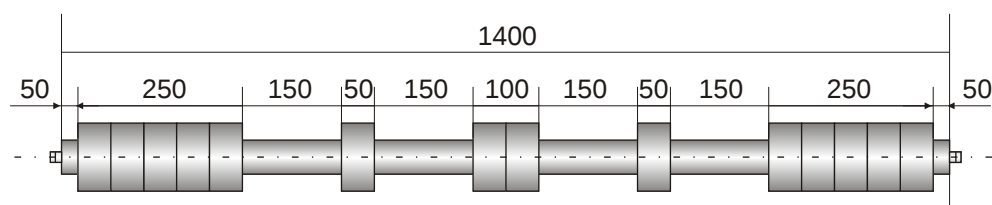


TAMBOR DE ACIONAMENTO

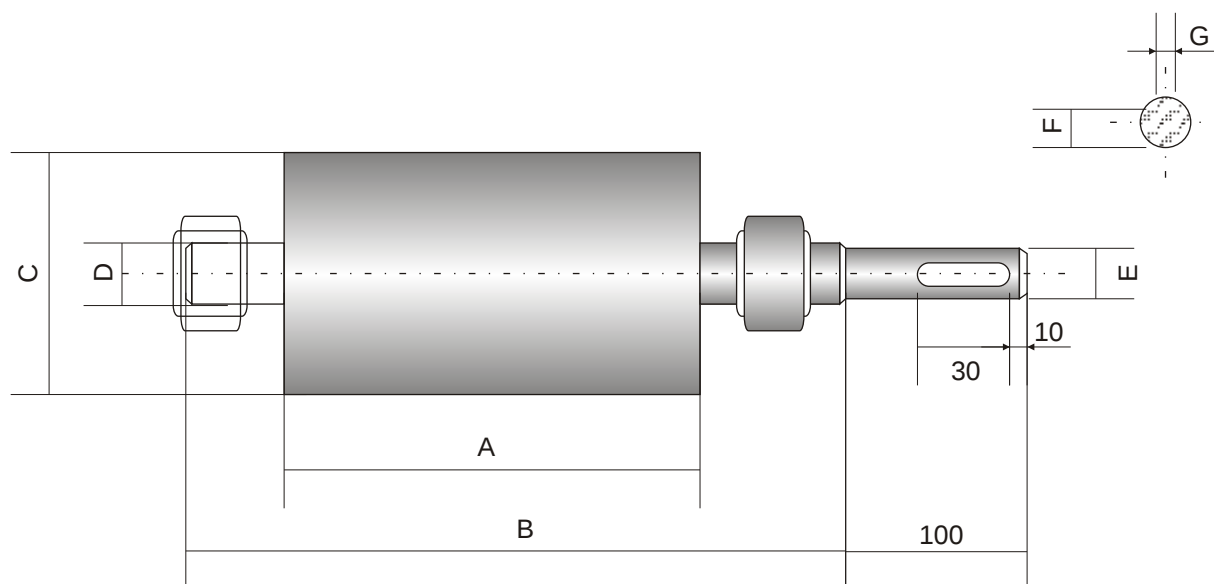


Correia	A	B	C	D	E	F	G	Código No.
16"	500	770	400	40	38	33	10	R-0338-16
20"	600	870	400	40	38	33	10	R-0341-20
24"	700	970	400	40	38	33	10	R-0344-24
30"	870	1145	400	50	45	39,5	14	R-0347-30
36"	1020	1310	400	70	60	53	18	R-0350-36
42"	1170	1480	400	100	80	71	22	R-0353-42

ACIONAMENTO DE TRANSPORTADOR

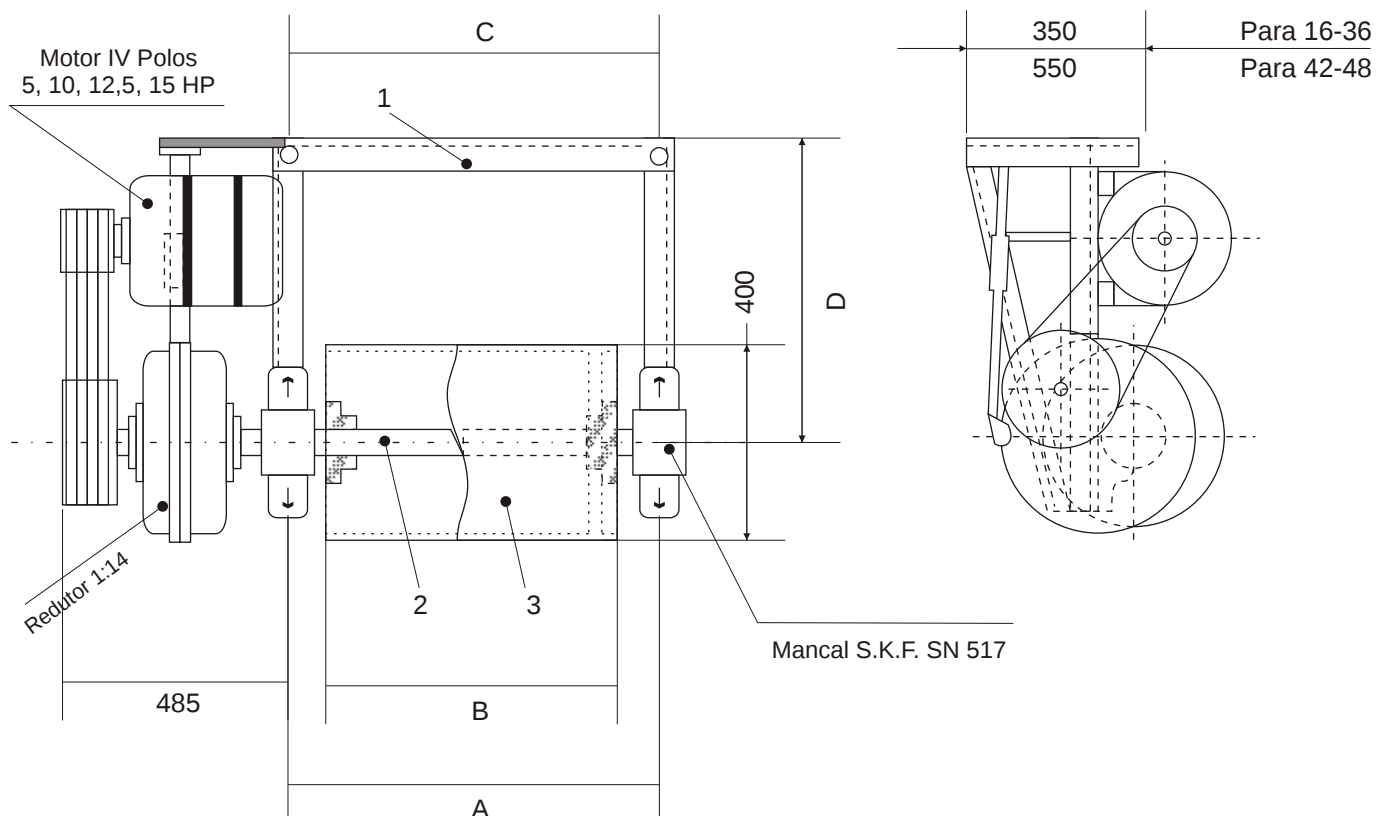


Largura da Correia (Pol.)	Dimensões (mm)				1-Quadro Código No.	2-Eixo Código No.	3-Tambor Código No.
	A	B	C	D			
16"	740	500	620	735	R-0614-16	R-0616-16	R-0618-16
20"	840	600	720	735	R-0620-20	R-0622-20	R-0624-20
24"	960	700	820	735	R-0626-24	R-0628-24	R-0630-24
30"	1120	870	990	735	R-0632-30	R-0634-30	R-0636-30
36"	1270	1020	1140	735	R-0638-36	R-0640-36	R-0642-36
42"	1430	1150	1280	735	R-0644-42	R-0646-42	R-0648-42
48"	1580	1340	1448	735	R-0650-48	R-0652-48	R-0656-48

TAMBOR DE RETORNO

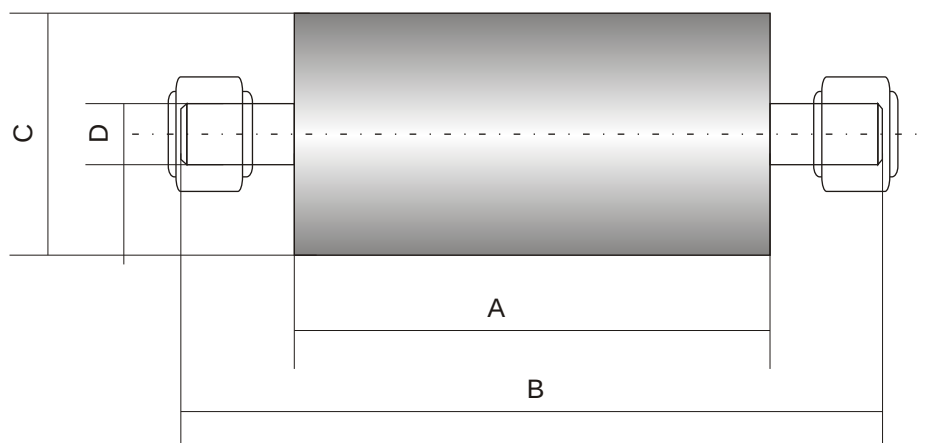


Correia	A	B	C	D	Código No.
16"	500	735	400	40	R-0320-16
20"	600	835	400	40	R-0323-20
24"	700	935	400	40	R-0326-24
30"	870	1110	400	50	R-0329-30
36"	1020	1275	400	70	R-0332-36
42"	1170	1445	400	100	R-0335-42

CONJUNTO DE RETORNO

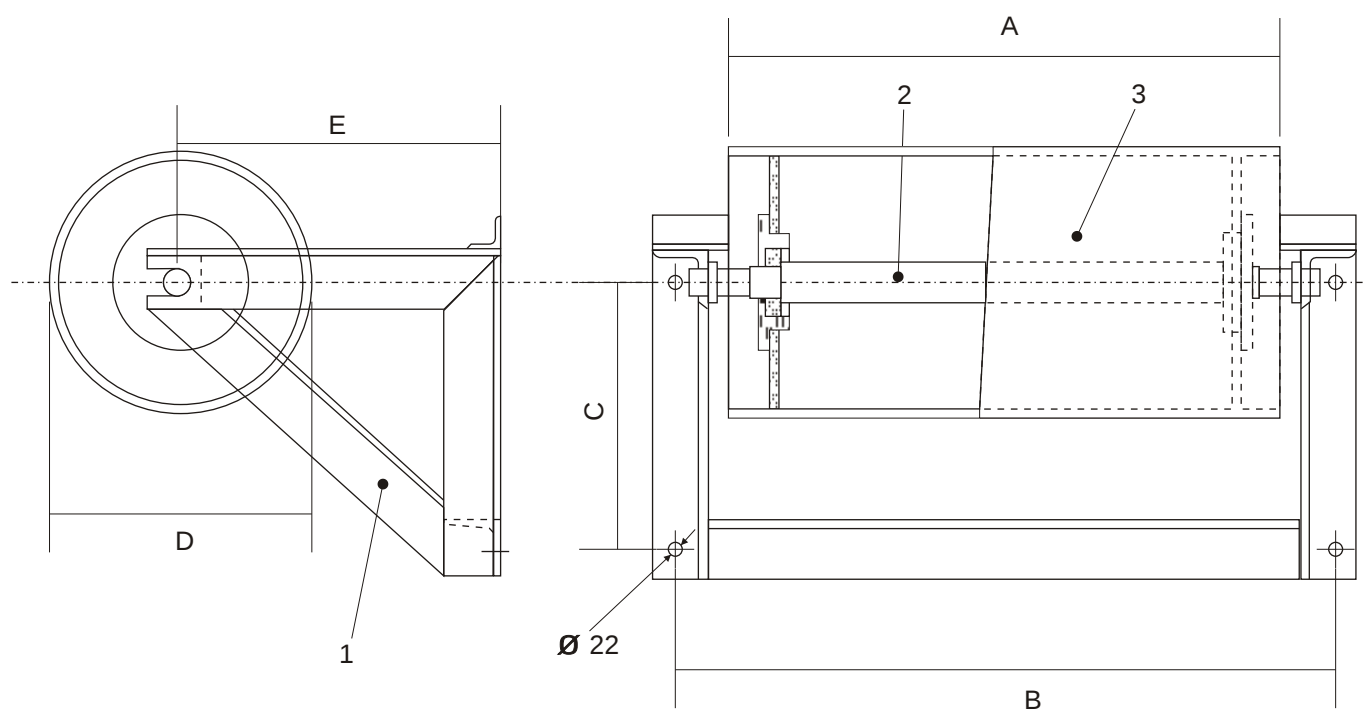


Largura da Correia (Pol.)	Dimensões (mm)					1 - Suporte Código No.	2 - Eixo Código No.	3 - Tambor Código No.
	A	B	C	D	E			
16"	500	620	340	320	400	R-0500-16	R-0502-16	R-0504-16
20"	600	720	340	320	400	R-0506-20	R-0508-20	R-0510-20
24"	700	820	340	320	400	R-0512-24	R-0514-24	R-0516-24
30"	870	990	340	400	400	R-0518-30	R-0520-30	R-0524-30
36"	1020	1140	340	400	400	R-0526-36	R-0528-36	R-0530-36
42"	1150	1295	530	400	400	R-0532-42	R-0534-42	R-0536-42
48"	1380	1448	530	400	400	R-0538-48	R-0540-48	R-0542-48

CONJUNTO REVERSÍVEL DE RETORNO

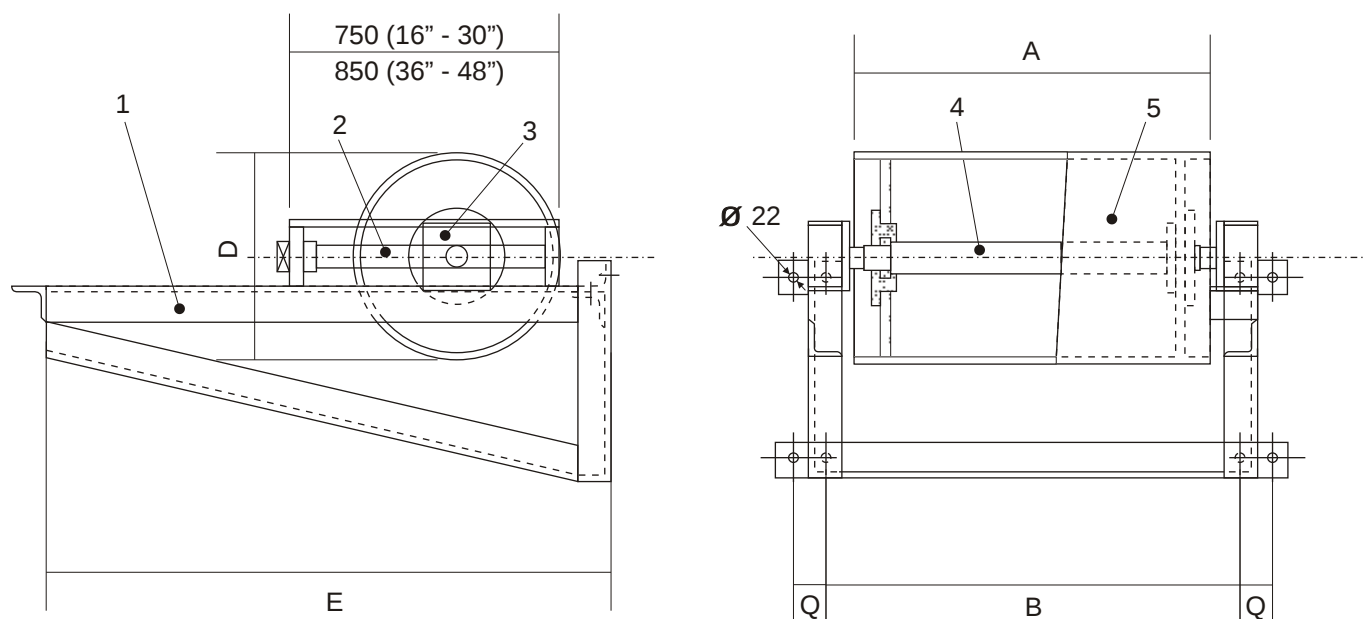

Largura da Correia (Pol.)	Dimensões (mm)					1 - Suporte Código No.	2 - Fuso Código No.	3 - Guia Código No.	4 - Eixo Código No.	3 - Tambor Código No.
	A	B	C	D	E					
16"	500	620	340	320	400	R-0544-16	R-0546-16	R-0548-16	R-0550-16	R-0552-16
20"	600	720	340	320	400	R-0554-20	R-0556-20	R-0558-20	R-0560-20	R-0562-20
24"	700	820	340	320	400	R-0564-24	R-0566-24	R-0568-24	R-0570-24	R-0572-24
30"	870	990	340	400	400	R-0574-30	R-0576-30	R-0578-30	R-0580-30	R-0582-30
36"	1020	1140	340	400	400	R-0584-36	R-0586-36	R-0588-36	R-0590-36	R-0592-36
42"	1150	1295	530	400	400	R-0594-42	R-0596-42	R-0598-42	R-0600-42	R-0602-42
48"	1380	1448	530	400	400	R-0604-48	R-0606-48	R-0608-48	R-0610-48	R-0612-48

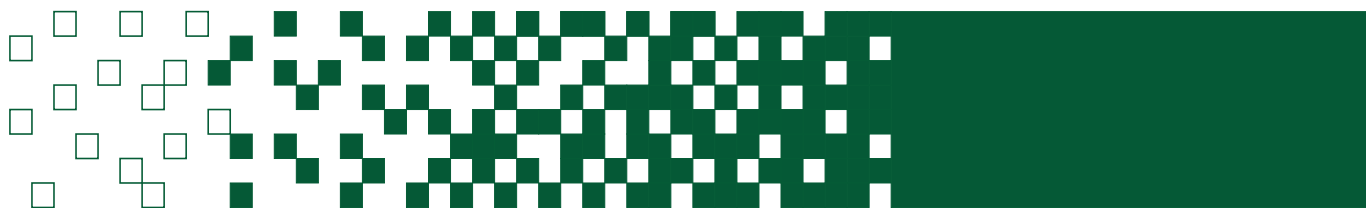

FERREIRA NOGUEIRA

Rua Afonso de Carvalho, 361 - São Paulo - S.P.
Fone: (11) 3973-8976 CEP: 02978-040
E-mail: vendas@amazonasroller.com.br

